



INSTALLATION MANAUL

มือจับล็อคประตูบานเลื่อนคู่ แบบมีกุญแจ

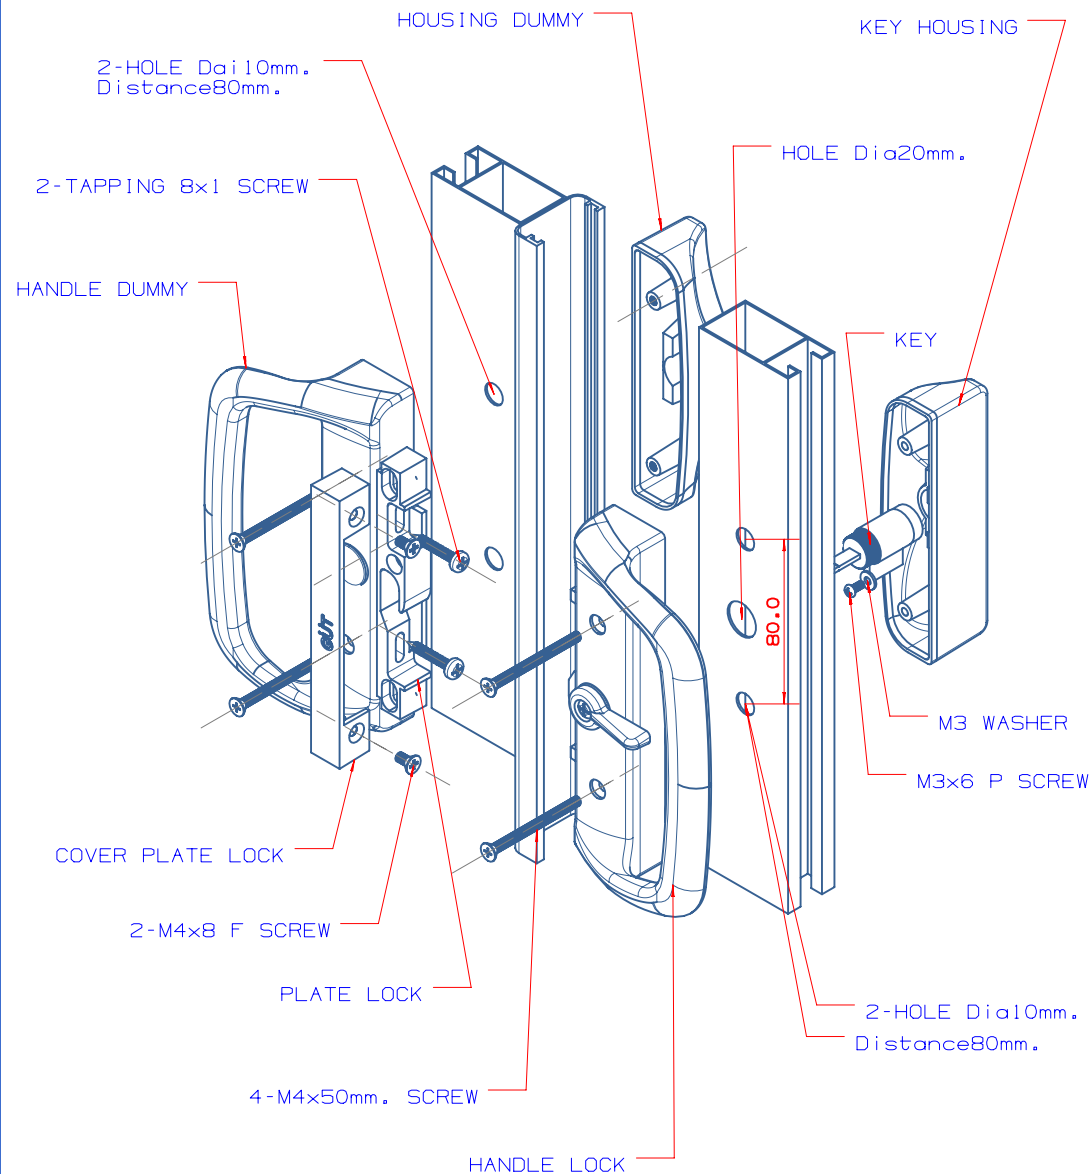


DSKB/DSKW/DSKS/DSKC

ขนาดเจาะเสากุญแจ

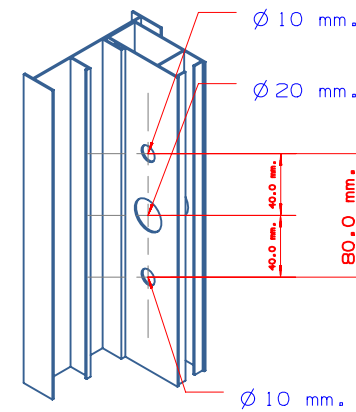

Hook Adjustable (ปรับตะขอ)

1. คลายสกรู(หมายเลข1)ให้พอหลวม
2. ปรับระยะตะขอตามความต้องการ
3. ชันสกรู(หมายเลข1)กลับให้แน่น

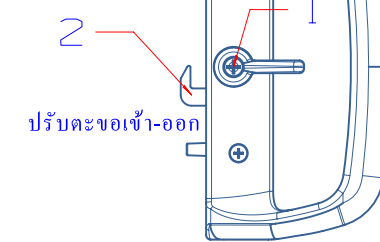

วิธีใส่กุญแจ


1. ถอดดอกกุญแจออกจากมือจับ
2. บิดใส่กุญแจ(หมายเลข1)ให้ขนานกับพื้น

ตามรูป


3. ปรับตัวล็อค(หมายเลข2)ให้ขนานกับพื้น

ตามรูป

4. เสียบหางใส่กุญแจให้เข้าช่องของมือจับอีกด้าน

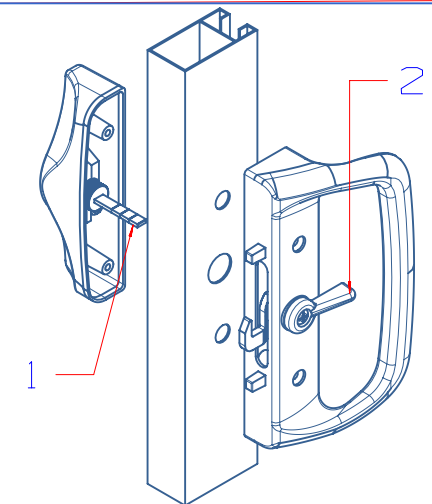

Interior(ภายในบ้าน)

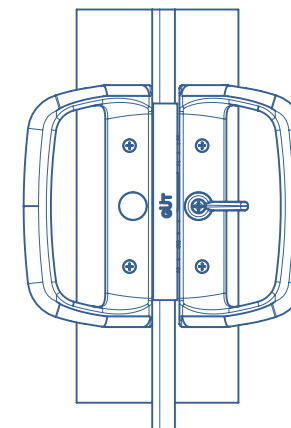

Exterior(ภายนอกบ้าน)

