



INSTALLATION MANAUL

วิธีติดตั้งบานเกล็ดปรับมุม ระบบเชือกดึง รุ่น Louver Plus



วิธีใส่กระจก

- 1.สอดกระจกเข้าไปในใบรับกระจก
- 2.ค่อยๆดันกระจกพร้อมกันทั้ง2ข้างเข้าไป

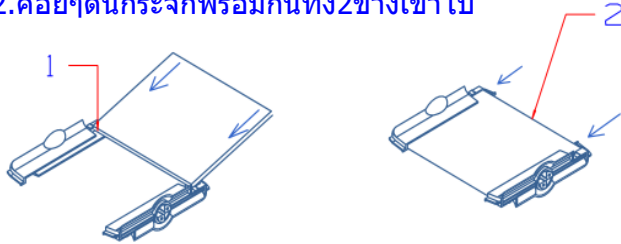

วิธีถอดกระจก

- 1.บิดใบจับกระจกลงให้กระจกพ้อหลุดออกมาทั้ง2ด้าน
- 2.ดึงกระจกออกพร้อมกันทั้ง2ด้าน



วิธีติดจากกันฝน (จากแอลธรรมดา)

- 1.ปะทะฝนโดยตรง 100%






- 2.ไม่ปะทะฝนโดยตรง

ด้านล่าง

ด้านบน

ด้านล่าง

ด้านบน




จากแนบกับกระจก
ด้านกว้าง

**หมายเหตุ : กรณีติดตั้งจากกันฝน รุ่น พิเศษ
ดูวิธีการติดตั้ง ในแพ็คเกจของจากพิเศษ**

ข้อปฏิบัติในการติดตั้งบานเกล็ด GUT

- 1.สามารถใช้กับกระจกที่มีความหนา 5-6 มิลลิเมตร
- 2.ขนาดความกว้างต้องไม่เกิน 102 มิลลิเมตร ***** (สำคัญมาก) *****
- 3.การตัดความยาวกระจก ให้เหลือช่องว่างระหว่าง กระจก กับ ใบรับกระจก
ข้างละประมาณ 2 มิลลิเมตร

วิธีคำนวณความยาวการตัดกระจก
{*ความกว้างของวงกบ(เคลียร์ใน) - 45 มิลลิเมตร*}

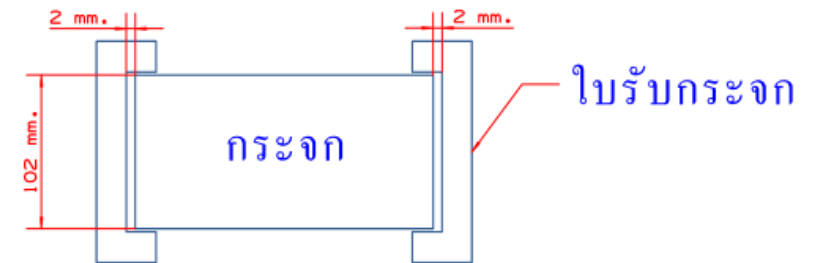


- 4.ควรจะลบคมกระจกก่อนใส่
- 5.ใช้กับวงกบที่มีความกว้างเคลียร์ใน ไม่เกิน 100 เซนติเมตร สำหรับกระจก
ที่หนา 5 มิลลิเมตรและไม่เกิน 80 เซนติเมตรสำหรับกระจกที่หนา 6 มิลลิเมตร

หมายเหตุ : ขนาดกระจกกว้างไม่เกิน 102 มิลลิเมตร


LW4B-LPLUS / LW4W-LPLUS / LW4G-LPLUS

INSTALLATION MANAUL


วิธีติดตั้ง บานเกล็ดปรับมุม ระบบเชือกดึง รุ่นLouverPlus

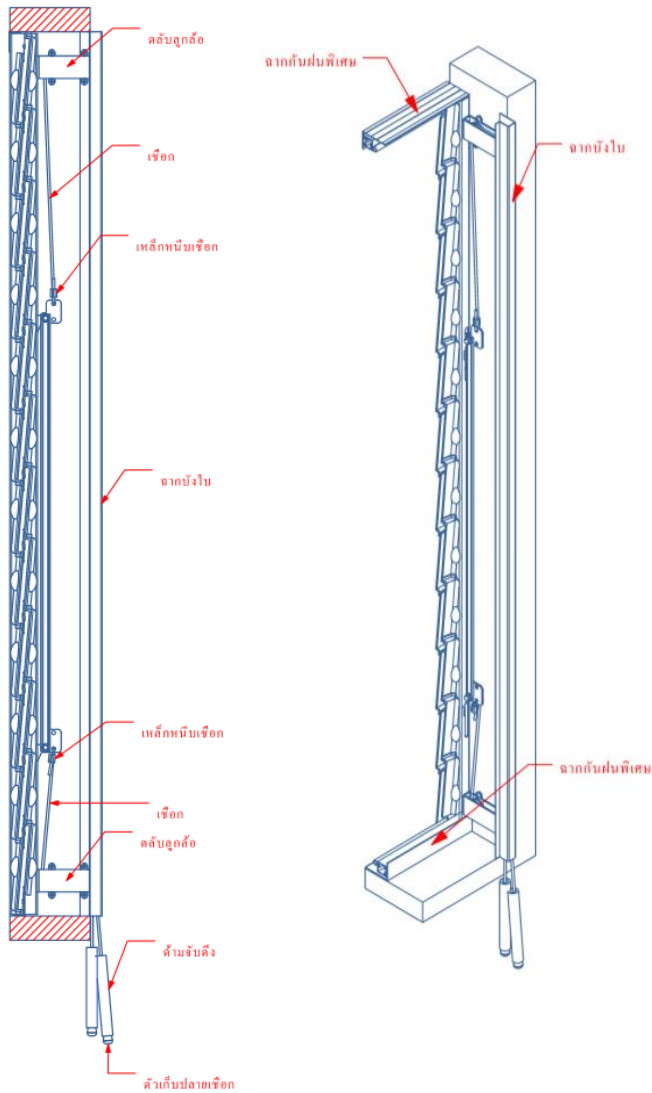

ด้านบน

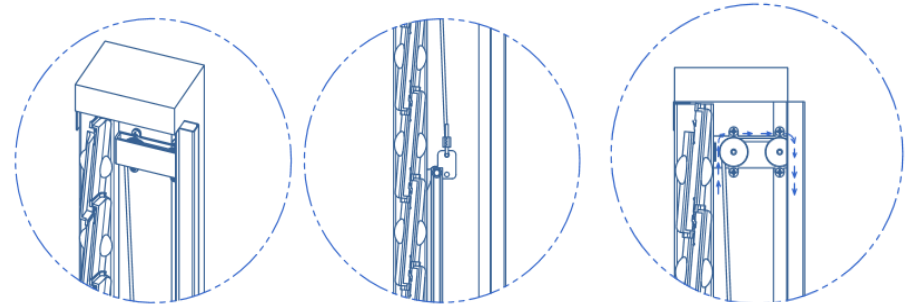

ด้านล่าง

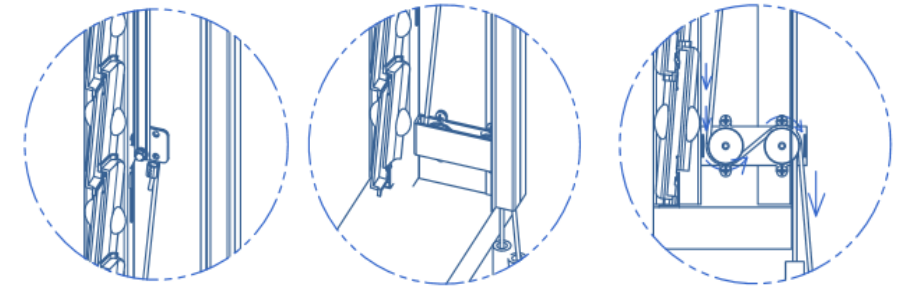

วิธีติดตั้ง

- 1.) ติดตั้งขาเกล็ดเข้ากับวงกบแล้ว
- 2.) ยึดดัดลูกล้อเข้ากับวงกบ ทั้งด้านบน และ ด้านล่าง โดยให้ห่างจากขอบวงกบประมาณ 3 เซนติเมตร
- 3.) นำเชือกมาร้อยเข้ากับรูของก้านโยกและใช้เหล็กหนีบเชือกคล้องเชือกไว้ให้แน่น และนำปลายเชือกร้อยผ่านดัดลูกล้อ นำด้ามจับและตัวเก็บปลายเชือกมาร้อยผ่านปลายเชือกและผูกปมเก็บปลายเชือกให้เรียบร้อย ทั้งด้านบน และ ด้านล่าง (ดังในรูป)
- 4.) นำจากข้างบนเสียบครบดัดลูกล้อ โดยให้ปีกของข้างบนเสมอกับขอบวงกบ แล้วยึดสกรู

หมายเหตุ : ขนาด 3-8 เกล็ด มีก้านโยกเดียว ให้ร้อยเชือกเข้าด้านบนและล่างของก้านโยก